
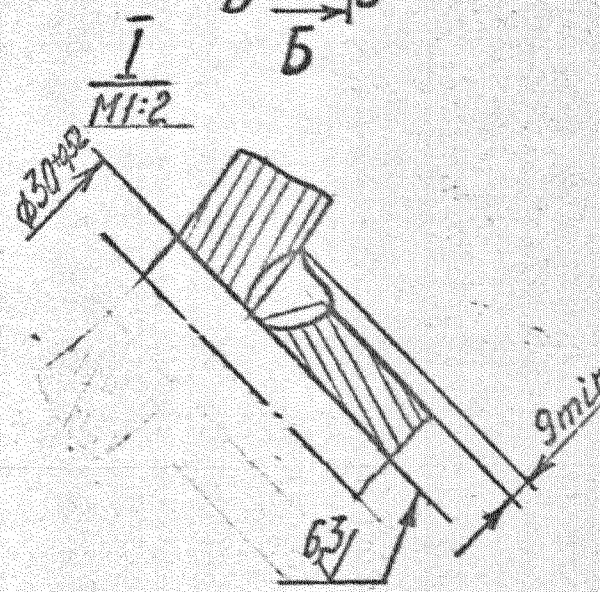
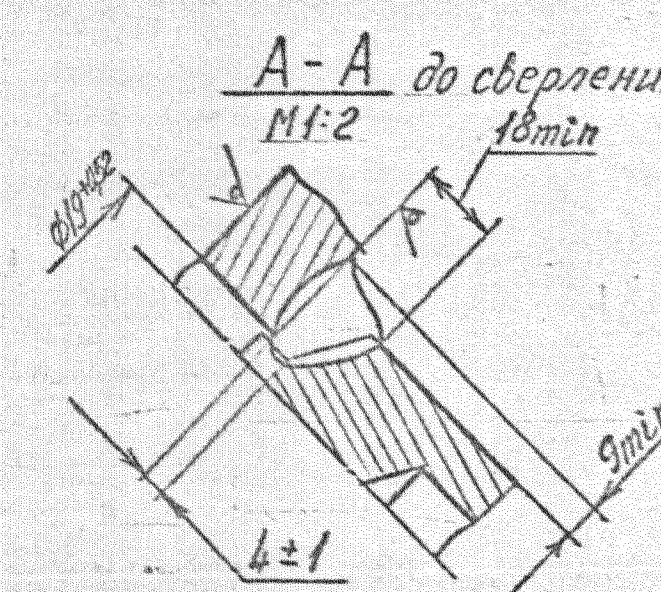
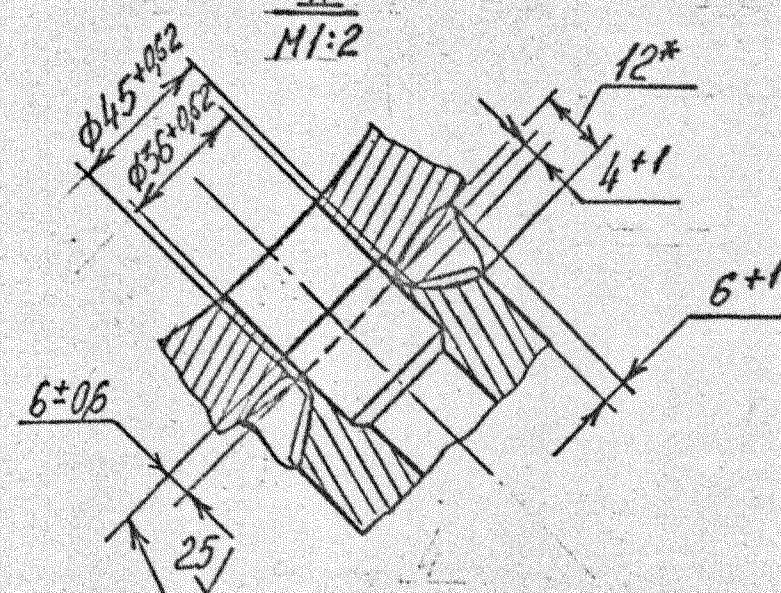
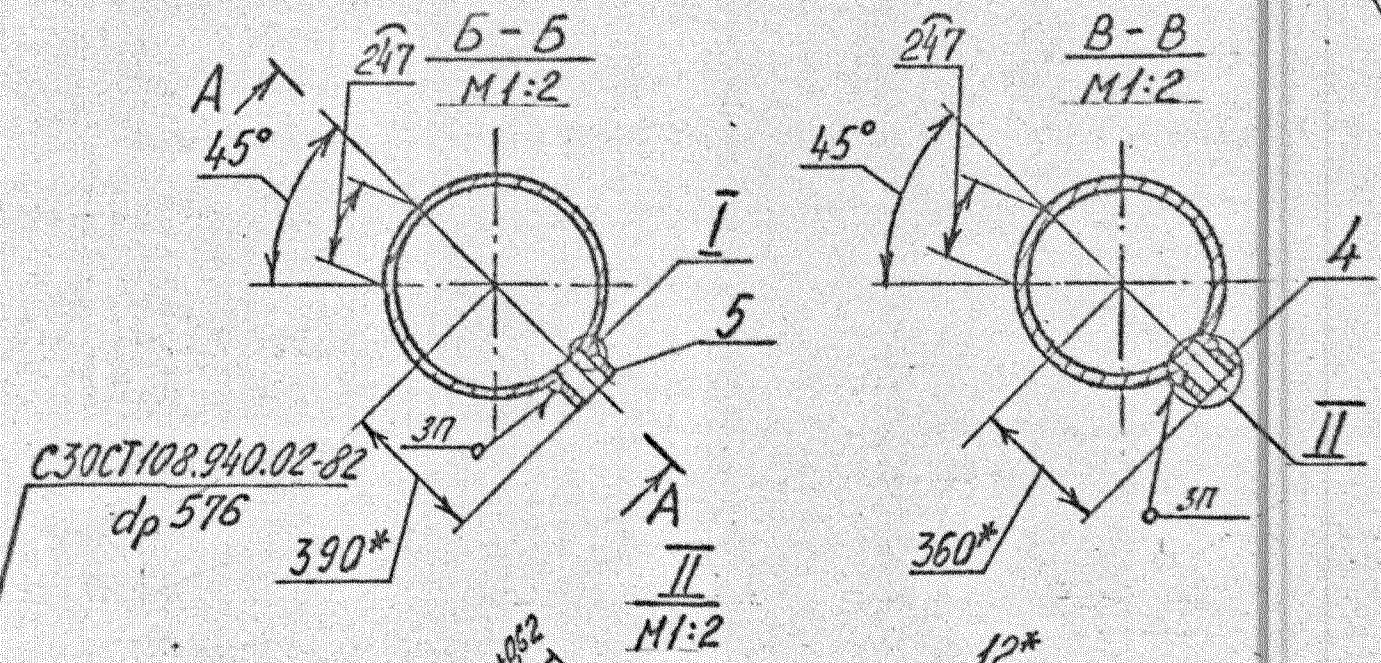


БК-1475525 СБ

ФТЗ 2.104

125/ (✓)

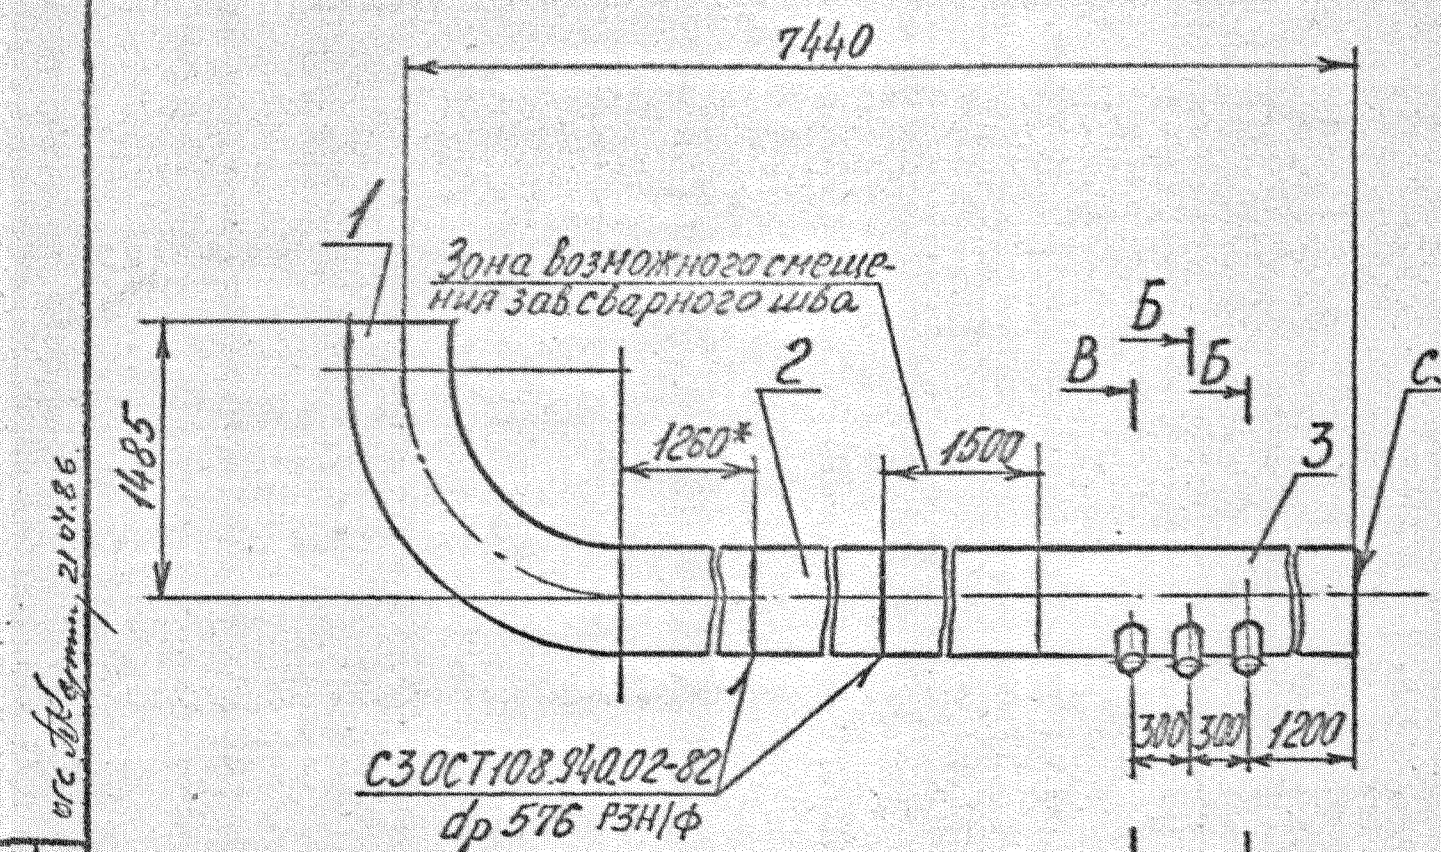

- 1* Размеры для справок
- 2. Параметры среды: $P_{раб.} = 40,2 \text{ кгс/см}^2$, $t = 542^\circ\text{C}$
- 3. Наплавленный металл: тип Э-09Х1МФ, ГОСТ 9467-75, масса 15,8 кг
- 4. Маркировка, технические требования по ОСТ 108.030.129-79.

БК-1475525 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Дата
Разраб.	Адошина	14.04.86	
Провер.	Андреев		
Т. контр.			
Н. бюро	Колесник		
Н. контр.	Андреев		
Утв.	Чисирьян		

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
12			БК-1475525 СБ	Документация		
				Сборочный чертеж		
				Детали		
1			БК-590.970	Отвод крут. 90° 630x28		
				R1200 #285x1260x3430	1	1539кг
2			БК-590.964-38	Труба 630x28, L=1200	1	544кг
Б4			3 по настоящему чертежу	Труба 630x28, L=3700		
				сталь 15Х1М1Ф		
				ТУ 3-923-75	1	1573кг
				Стандартные изделия		
4				Бобышка		
				ОСТ 108.462.32-79	1	0,85кг
5				Бобышка М33x2		
				О4 ОСТ 108.530.03-82	2	1,0кг

БК-1475525

Блок

Лит.	Лист	Листов
И	1	1

Б33М