БК-1475380 СБ

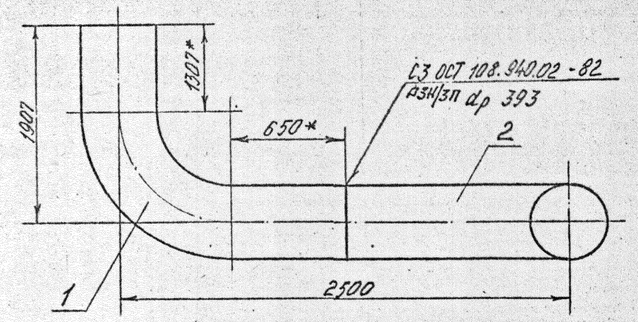

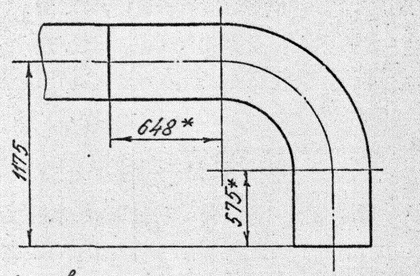

1.* Размеры для справок.
2. Параметры среды: $P_{раб.}$ = 40,2 кгс/см², t = 542 °С.
3. Наплавленный металл: тип Э-09Х1МФ ГОСТ 9467-75, масса 2,77 кг.
4. Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 108.030.129-79.

7

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Остриков		
Провер.		Андреев		
Т.контр.				
Нач.бюро		Колесник		
Н.контр.		Андреев		
Утв.		Мисирьянц		

БК-1475380 СБ

Блок

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
И	1066	1:20

Лист | Листов 1

БЗЭМ

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
11			БК-1475380 СБ	Сборочный чертеж		
				Стандартные изделия		
		1		Отвод крутоизогнут. 426×19 R600 650×1307×2899 28 ОСТ 108.321.22-82	1	607 кг
		2		Отвод крутоизогнут. 426×19 R600 575×650×2167 28 ОСТ 108.321.22-82	1	456 кг

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Остриков		02.86
Провер.		Андреев		
Нач.бюро		Колесник		14.04.86
Н.контр.		Андреев		
Утв.		Мисирьянц		

БК-1475380

Блок

Лит.	Лист	Листов
И		1

БЗЭМ

Формат 11