


Бланк 11.184  
 30.10.82, С.Р. - 2.10.84

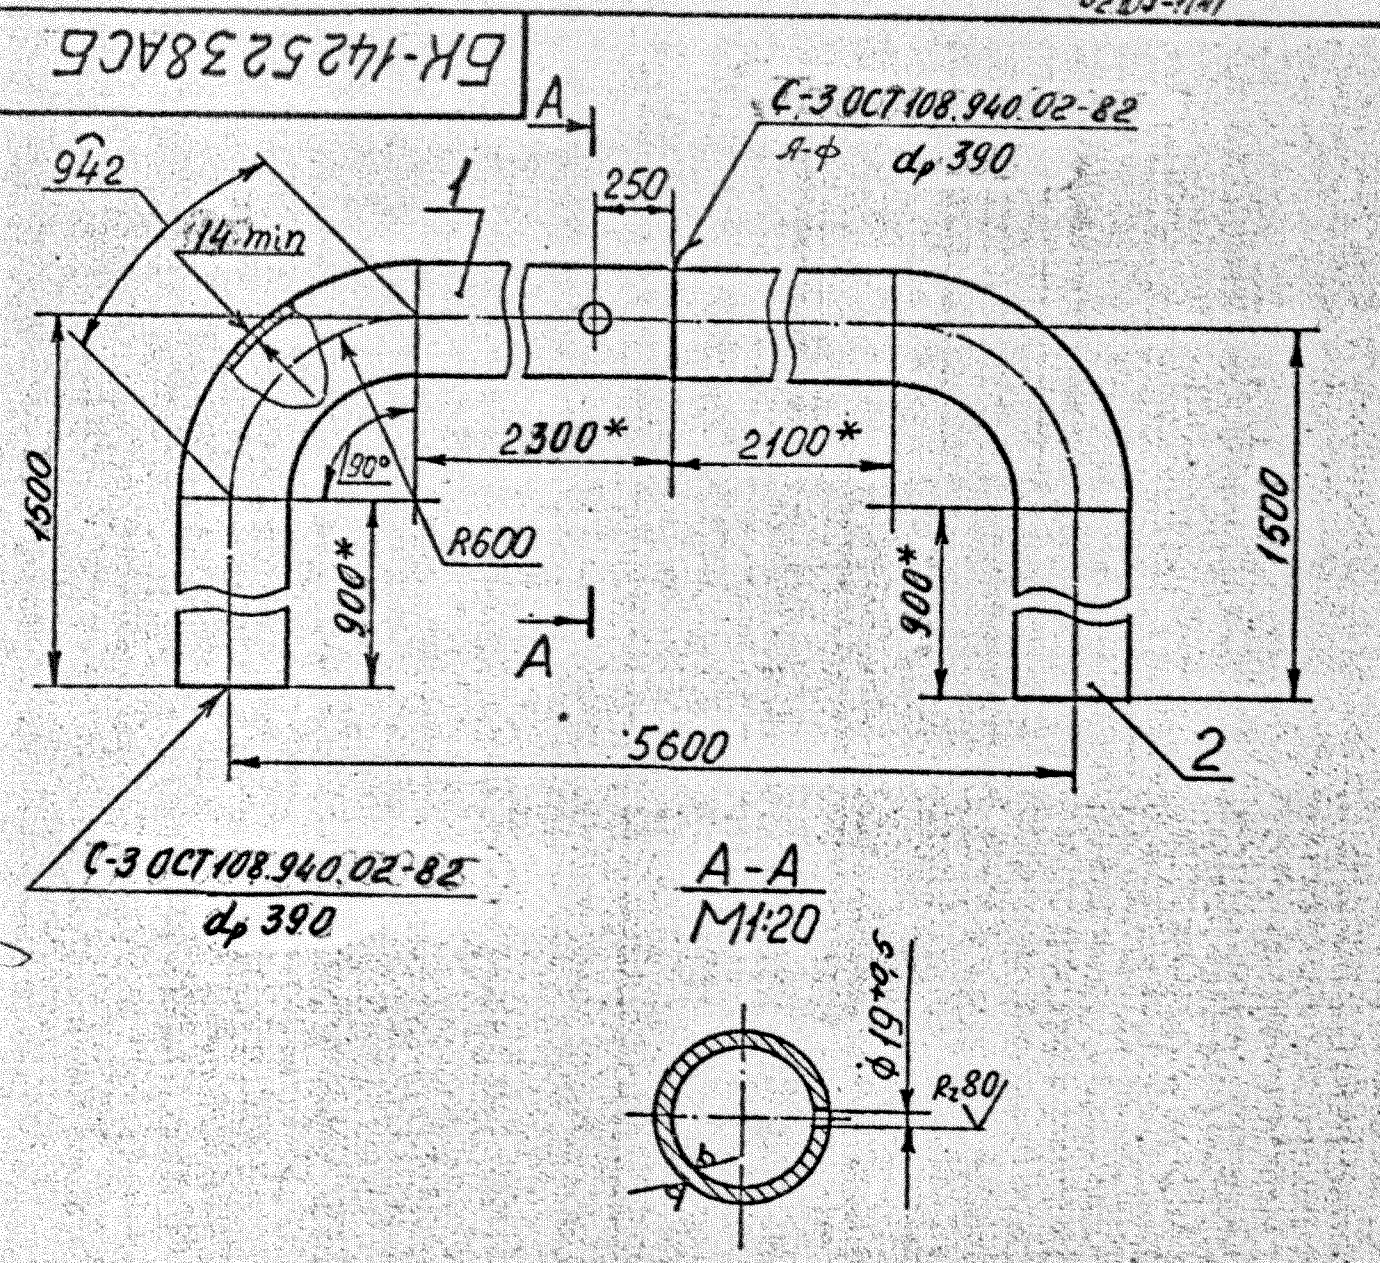

- 1\* Размеры для справок.
2. Параметры среды:  $P_{раб} = 40,2 \text{ кг/см}^2$ ;  $t = 542^\circ\text{C}$ .
3. Наплавленный металл: тип Э-09ХМФ ГОСТ 9467; масса 2,77 кг.
4. Маркировка и остальные технические требования по ОСТ 108.030.129-79.
5. Чертеж поз. 1 разработан на основании 28 ОСТ 108.321.22-82.

БК-1425238АСБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Агеева	С.И.	10.05.82
Провер.	Степанова	В.С.	
Нач. бюро	Бонинский	В.И.	
Н.контр.	Андреев	В.И.	
Утв.	Мусирьян	М.И.	
Блок		Лист	Масса
Сборочный чертеж		1	1689
		Листов	1
		БЗЭМ	

Вариант	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
11			БК-1425238АСБ	Сборочный чертеж		
				Детали		
Б4	1		по настоящему черт.	Труба гнутая 425х19		
				R600 Lp=4142		
				сталь 12Х1МФ		
				ТУ 14-3-460-75	1	864 кг
				Стандартные изделия		
	2			Отвод кр. 90°		
				425х19		
				R 600; 2100х900х3942		
				28 ОСТ 108.321.22-82	1	822 кг
	3			Колесо 303		
				30 КТ 21.52003		

БК-1425238А			
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись
Разраб.	Агеева	С.И.	10.05.82
Провер.	Степанова	В.С.	
Нач. бюро	Бонинский	В.И.	
Н.контр.	Андреев	В.И.	
Утв.	Мусирьян	М.И.	
Блок		Лист	Масса
Сборочный чертеж		1	1689
		Листов	1
		БЗЭМ	