


БК-1425224А

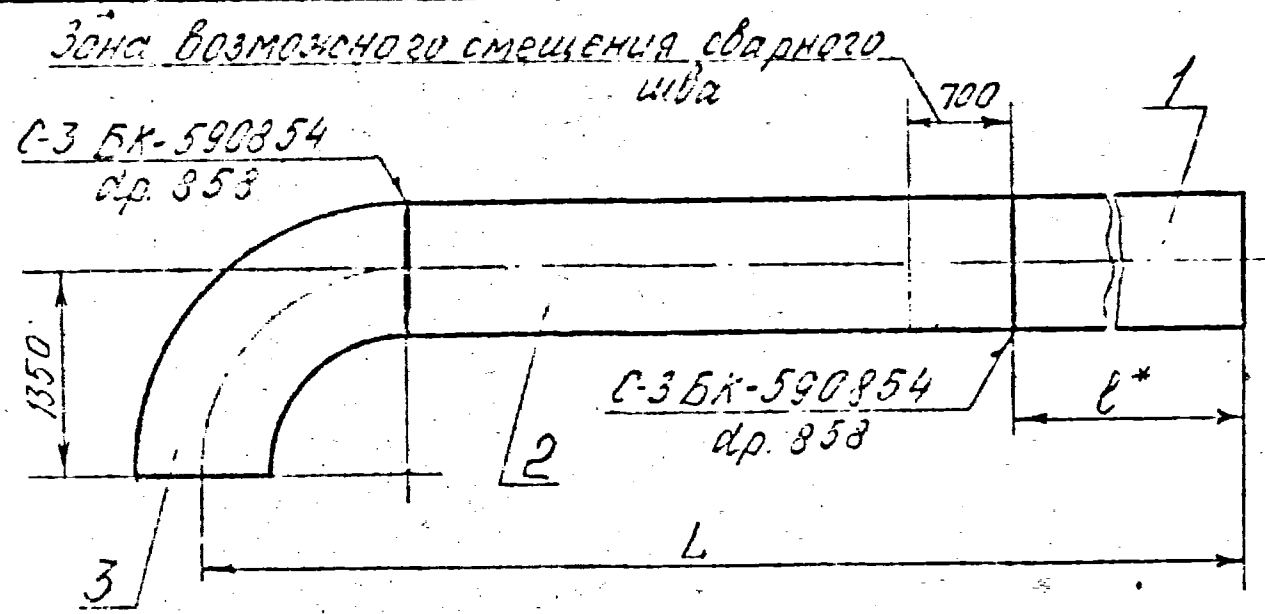

Размеры в мм

Обозначение	l*	L	масса, кг
БК-1425224А	1488	6838	6958
-01	1900	7250	7248
-02	4000	9350	8721
-03	2320	7670	7543
-04	1320	6670	6841

- 1* Размер для справок
- 2 Параметры среды: $P_{раб} = 40,2 \text{ кгс/см}^2$, $t = 542^\circ\text{C}$
- 3 Наплавленный металл: тип 9-ОХИМФ ГОСТ 9467-75, масса 27,4 кг
- 4 Мокрировка и остальные технические требования по ОСТ 109.050.129-79

БК-1425224АБ

Блок

сборочный чертеж

Б39М

Обозначение

Наименование

Кол.

Примечание

			Докиментация		
1		БК-1425224АБ	Сборочный чертеж		
			Детали		
2		БК-590853-01	Труба 920х32, $E=4000$	1	1028
3		БК-590855-03	Колесо 45х5-90°900	1	1073
			Переменные детали		
			БК-1425224А		
			Ресурсы		
		БК-590853-01	Труба 920х32, $E=1488$	1	1028
			БК-1425224А-01		
			Детали		
		БК-590853-01	Труба 920х32, $E=1900$	1	134
			БК-1425224А-02		
			Детали		
		БК-590853-01	Труба 920х32, $E=4000$	1	1028
			БК-1425224А-02		
			Детали		
		БК-590853-01	Труба 920х32, $E=2320$	1	1028
			БК-1425224А-01		
			Детали		
		БК-590853-01	Труба 920х32, $E=1320$	1	1028

БК-1425224А

Блок

Б39М

формат 11