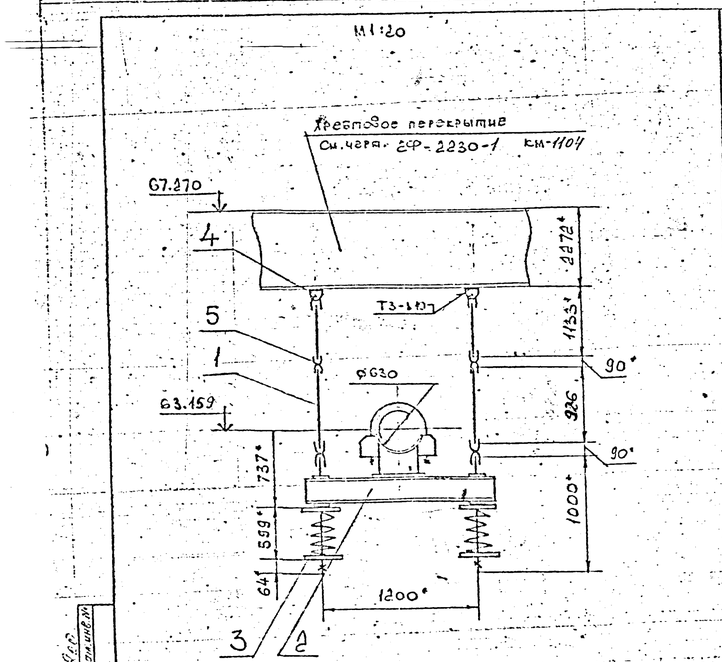

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	Масса, кг ед.	Масса, кг общ.	Примечание
1	ГОСТ 2590-71	Круг 38 В ℓ=926	2	Ст 20 ГОСТ 1050-74	7,47	14,9	
2	09 ОСТ 108.275.55-80	Блок хомутовый	1	сборный	148	148	
3	23 ОСТ 108.275.60-80	Блок пружинный опорный	2	сборный	96,2	192,4	
4	03 ОСТ 108.643.01-80	Тяга с проушиной	2	сборный	13,32	26,64	
5	08 ОСТ 108.643.01-80	Ушко	6	Ст 20 ГОСТ 1050-74	2,8	16,8	
						Итого:	403 кг

1. *Размеры для справок.
2. Сварку выполнить по ГОСТ 5264-80.
3. Наплавленный металл: масса 4,2 кг

Разраб.	Мешкова			Привязан	АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение
Пров.	Скопченко			110099 0431027 00005-010 ТМ 00 042161 л 5.5	
Рук. гр.	Пилипова				
Н.контр.				Сургутская ГРЭС-2 Блок 5	
Инв. №				110099 0431027 00003 010 ТМ 00 033346	
Гип.	Кашкаров			Сургутская ГРЭС-2 Блок 3	
Нач. отд.	Пилипова			Главный корпус	Стадия Р; Лист 5.5; Листов
Нач. сект.	Пилипова			Трубопроводы горячего промперегрева Подвеска пружинная 5,22	АТОМТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ Уральское отделение

Копировал | Формат А3