


БК-1425222А

Зона возможного смещения сварного шва

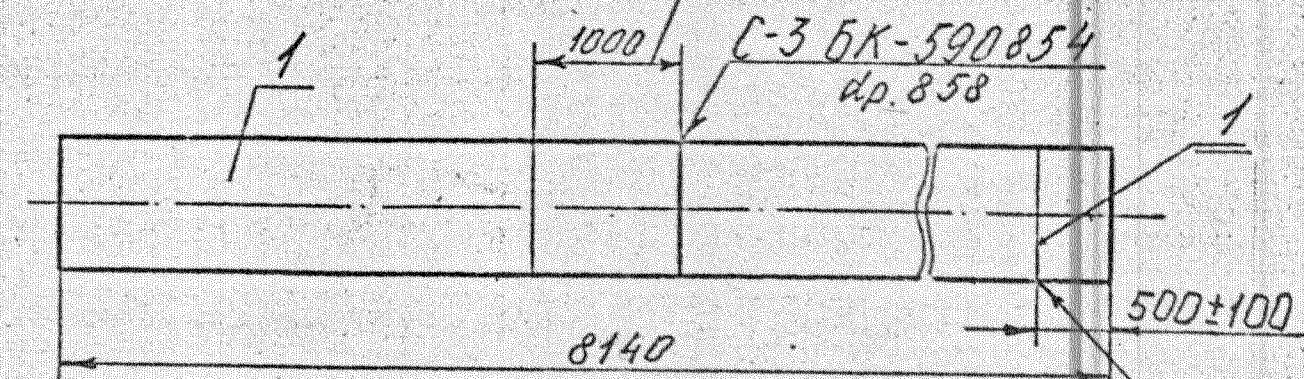

Место возможного сварного шва  
С-3 БК-590854 д.р. 858

1. Параметры среды:  $P_{раб.} = 40,2 \text{ кгс/см}^2$ ,  $t = 542^\circ\text{C}$
2. Наплавленный металл: тип Э-09Х1МФ ГОСТ 9467-75, масса 13,7 кг.
3. Маркировка и остальные технические требования по ГОСТ 108.030.129-79.

Св. 10. 84. БК-1425222А

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1	БК-590853-01	Труба 920×32		
				L=4070	2	2857кг

БК-1425222А			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дат.
Разраб.	И.И.И.И.И.	С.И.И.	2.12.83
Проф.	С.И.И.И.И.	С.И.И.	
Тех. контр.	С.И.И.И.И.	С.И.И.	
Исп. контр.	С.И.И.И.И.	С.И.И.	
Упр.	С.И.И.И.И.	С.И.И.	
Блок			
Лит.	Масса	Масштаб	
	5728	1:50	
Лист 1			
БЗМ			